


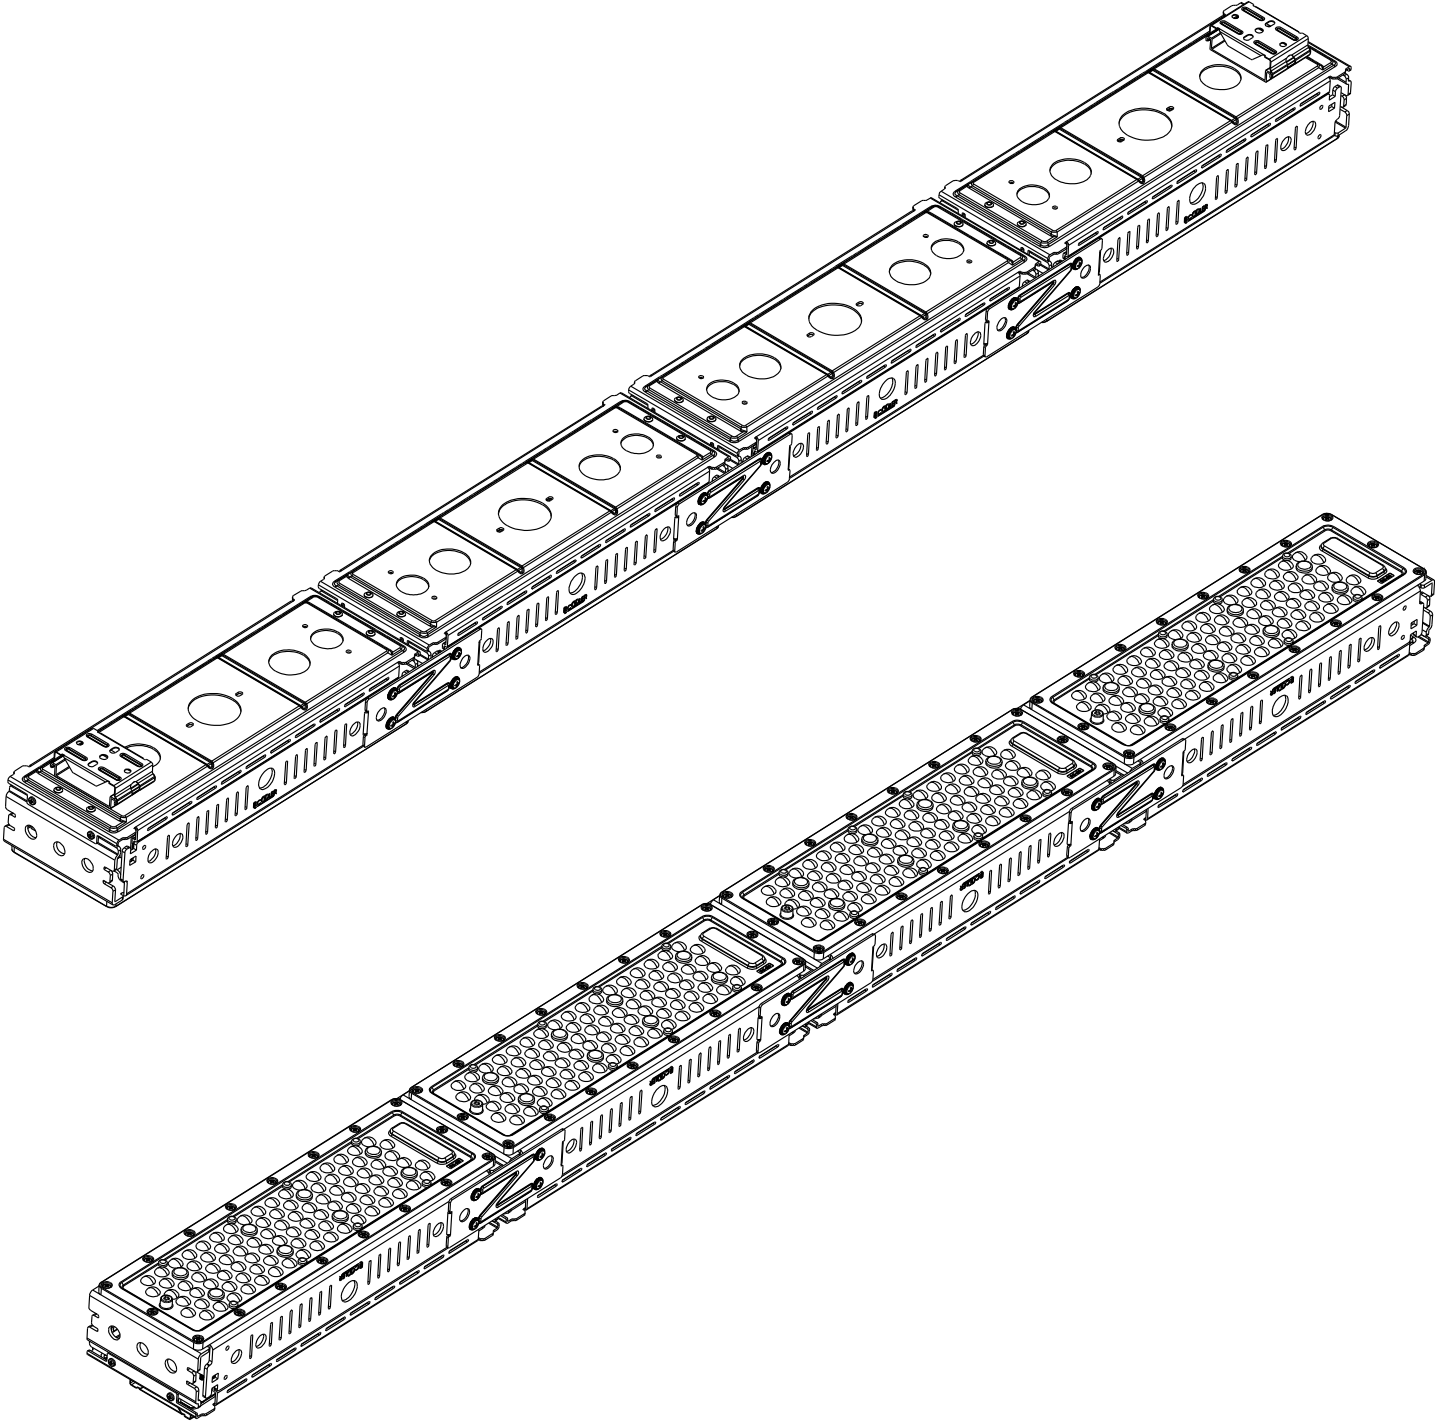

ДСП01-60-003 УХЛ1

Световая отдача, Лм/Вт	> 120
Напряжение, В	48
Ток, мА	1125
Блок питания	ELG-75-48A-3Y
Линза	60°,90°
Чип	3030
Коэффициент цветопередачи, Ra	> 70
Коэффициент мощности	> 0.9
Степень защиты IP	65
Цветовая температура, К	6000-6500K
Мощность, Вт	60

ДСП01-2x60-003 УХЛ1


Световая отдача, Лм/Вт	> 120
Напряжение, В	48
Ток, мА	2810
Блок питания	ELG-150-48A-3Y
Линза	60°,90°
Чип	3030
Коэффициент цветопередачи, Ra	> 70
Коэффициент мощности	> 0.9
Степень защиты IP	65
Цветовая температура, К	6000-6500K
Мощность, Вт	150

ДСП01-3x60-003 УХЛ1


Световая отдача, Лм/Вт	> 120
Напряжение, В	48
Ток, мА	3750
Блок питания	ELG-200-48A-3Y
Линза	60°,90°
Чип	3030
Коэффициент цветопередачи, Ra	> 70
Коэффициент мощности	> 0.9
Степень защиты IP	65
Цветовая температура, К	6000-6500K
Мощность, Вт	200

ДСП01-4х60-003 УХЛ1

Световая отдача, Лм/Вт	> 120
Напряжение, В	48
Ток, мА	5625
Блок питания	ELG-150-48A-3Y
Линза	60 ⁰ ,90 ⁰
Чип	3030
Коэффициент цветопередачи, Ra	> 70
Коэффициент мощности	> 0.9
Степень защиты IP	65
Цветовая температура, К	6000-6500K
Мощность, Вт	300

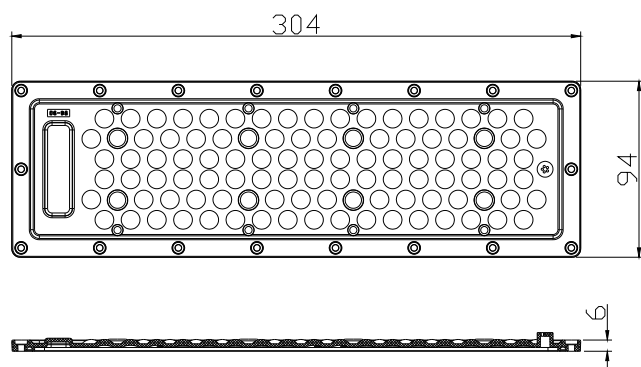

90°透镜 (96合1-3030灯珠)

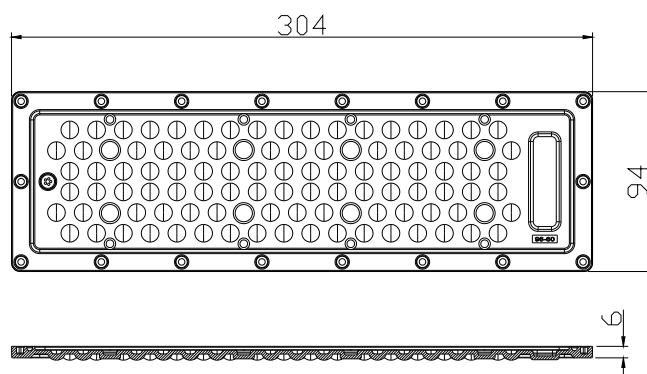

60°透镜 (96合1-3030灯珠)

