



# ДСП11-3x50-028 УХЛ1




|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Световой поток светильника, Лм | 15600                                                                                                  |
| Световая отдача, Лм/Вт         | 100                                                                                                    |
| Номинальное напряжение, В      | 200-240                                                                                                |
| Номинальная частота, Гц        | 50                                                                                                     |
| Тип ламп                       | Светодиодная                                                                                           |
| Коэффициент цветопередачи, Ra  | > 70                                                                                                   |
| Коэффициент мощности           | > 0.9                                                                                                  |
| Степень защиты IP              | 65                                                                                                     |
| Цветовая температура, К        | 6000                                                                                                   |
| Рабочая температура, °С        | -25 <sup>0</sup> + 45 <sup>0</sup>                                                                     |
| Мощность, Вт                   | 150                                                                                                    |
| Угол поворота кронштейна       | 30 <sup>0</sup> /60 <sup>0</sup> /90 <sup>0</sup> /110 <sup>0</sup> /45 <sup>0</sup> /*80 <sup>0</sup> |
| Вес, кг                        | 3,5                                                                                                    |
| Габариты, мм                   | 385x355x125 (ДxШxВ)                                                                                    |

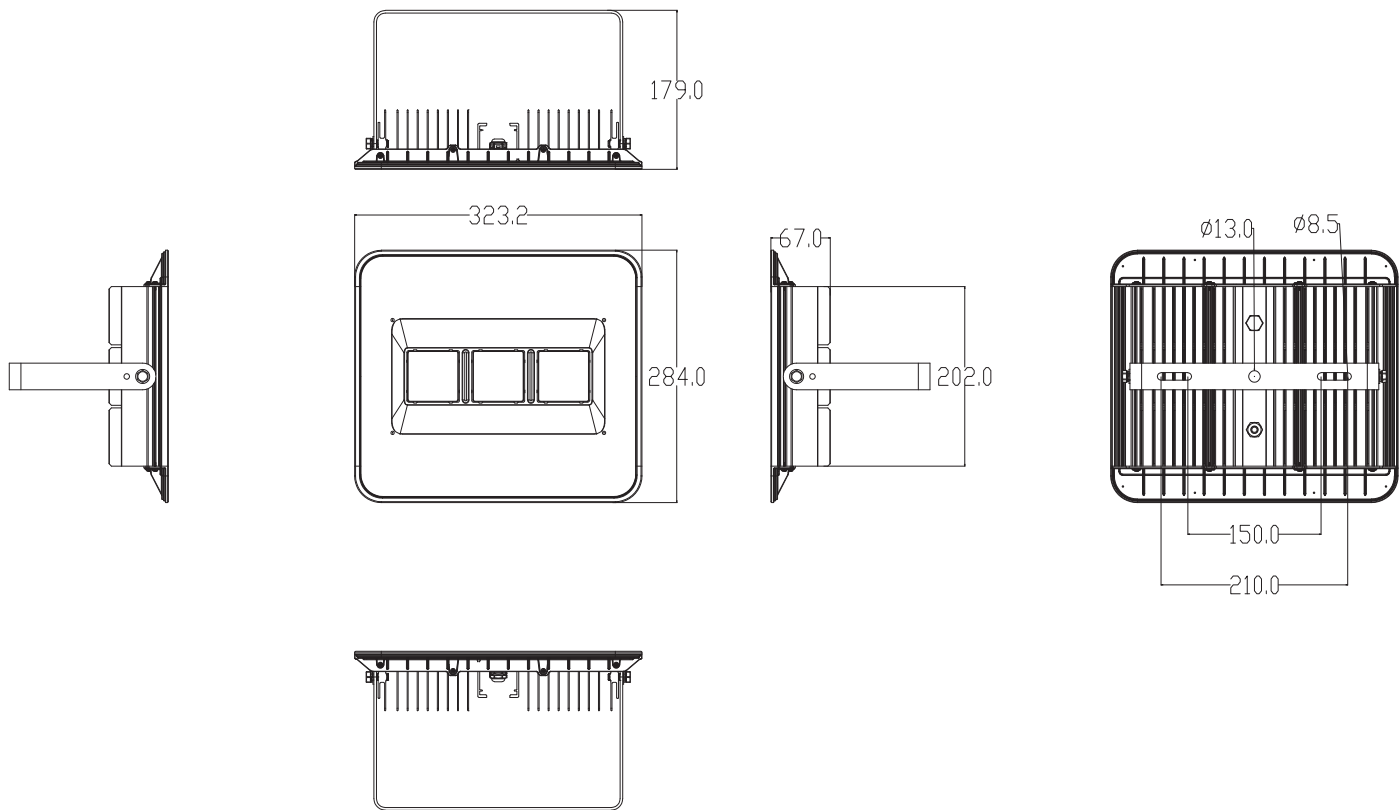

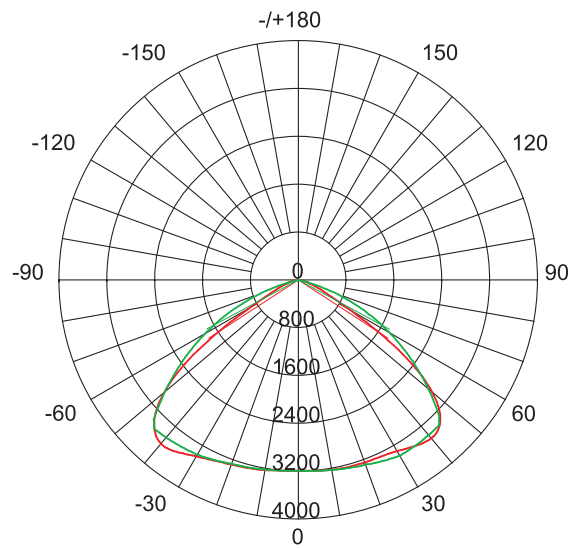

|                |                                  |                      |
|----------------|----------------------------------|----------------------|
| 16.4ft<br>5m   | 5.927,11.87fc<br>63.80,127.8lx   | 41.29ft<br>1258.55cm |
| 32.81ft<br>10m | 1.482,2.967fc<br>15.95,31.94lx   | 82.58ft<br>2517.09cm |
| 49.21ft<br>15m | 0.6586,1.319fc<br>7.089,14.19lx  | 123.9ft<br>3775.64cm |
| 65.62ft<br>20m | 0.3704,0.7418fc<br>3.987,7.984lx | 165.2ft<br>5034.19cm |
| 82.02ft<br>25m | 0.2371,0.4747fc<br>2.552,5.110lx | 206.5ft<br>6292.73cm |

1

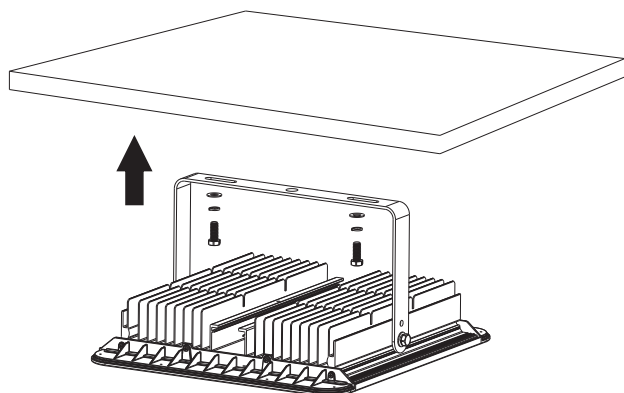

2

