




ДСП11-4x50-028 УХЛ1



Световой поток светильника, Лм	19900
Световая отдача, Лм/Вт	93
Номинальное напряжение, В	200-240
Номинальная частота, Гц	50
Тип ламп	Светодиодная
Коэффициент цветопередачи, Ra	> 70
Коэффициент мощности	> 0.9
Степень защиты IP	65
Цветовая температура, К	6000
Рабочая температура, °С	-25 ⁰ + 45 ⁰
Мощность, Вт	200
Угол поворота кронштейна	30 ⁰ /60 ⁰ /90 ⁰ /110 ⁰ /45 ⁰ /*80 ⁰
Вес, кг	4,5
Габариты, мм	415x385x125 (ДxШxВ)

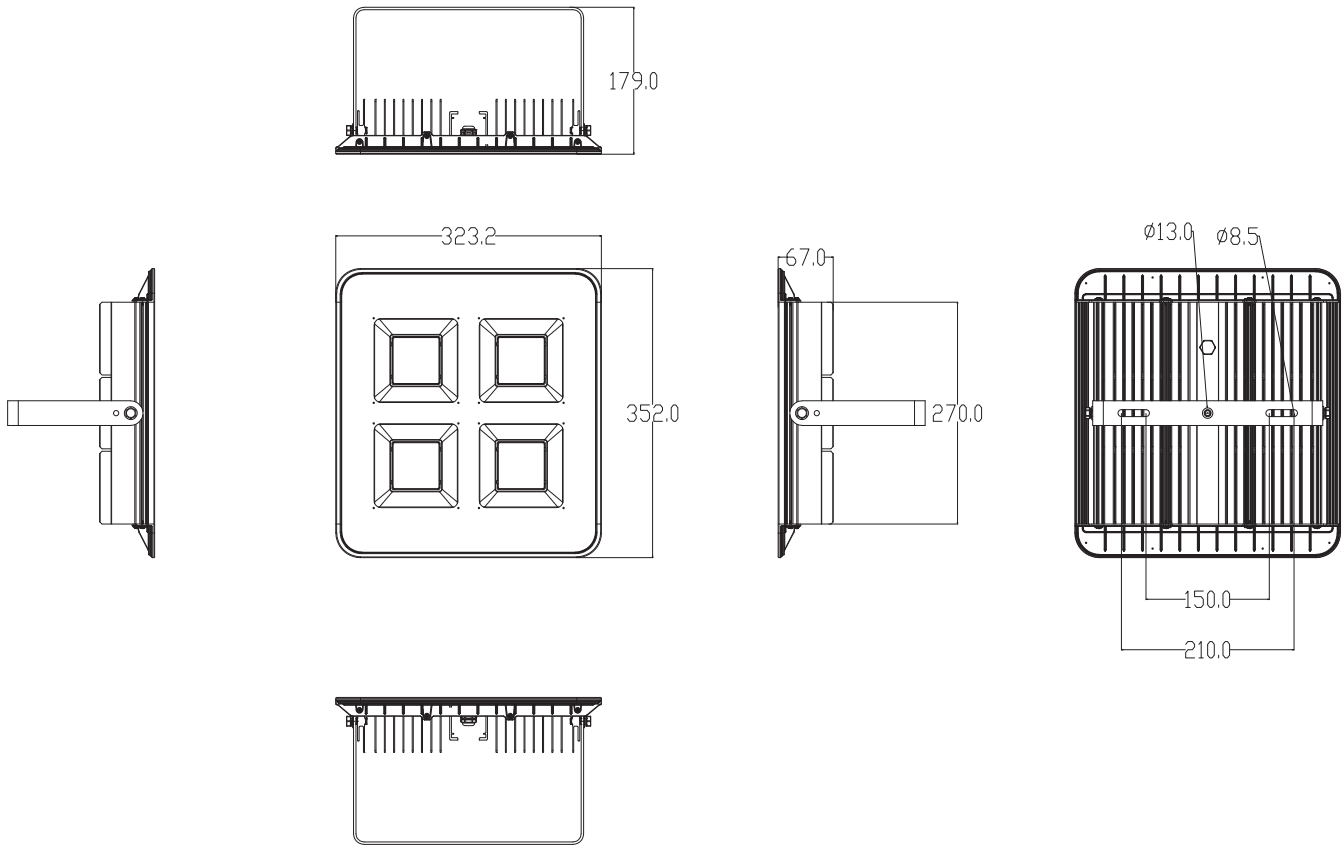

产品数据

光学参数

光源	CSP
角度	30°\60°\90°\110°\45°*80°
标称光通量	13577Lm $\pm$ 10%
标称光效	67.28Lm/W $\pm$ 10%
色温	6000K
显色指数	Ra > 70
质保期	2years
防浪涌电压	1.0KV

电气参数


输入电压	200~240VAC
频率范围	50-60Hz
额定功率	200W $\pm$ 10%
功率因数	> 0.9
启动时间	< 0.5S

结构参数

材质与工艺	Al6063
包装尺寸 (每件)	415*385*125mm(L*W*H)
每个包中的数量	1
净重 (每件)	4.5Kg $\pm$ 10%
毛重 (每件)	5.2Kg $\pm$ 10%


综合参数

工作湿温度	-25°C~45°C、 20%~95%RH
存储湿温度	-40°C~80°C、 10%~95%RH
认证结果	CE
环保指令	ROHS
IP等级	Ip65

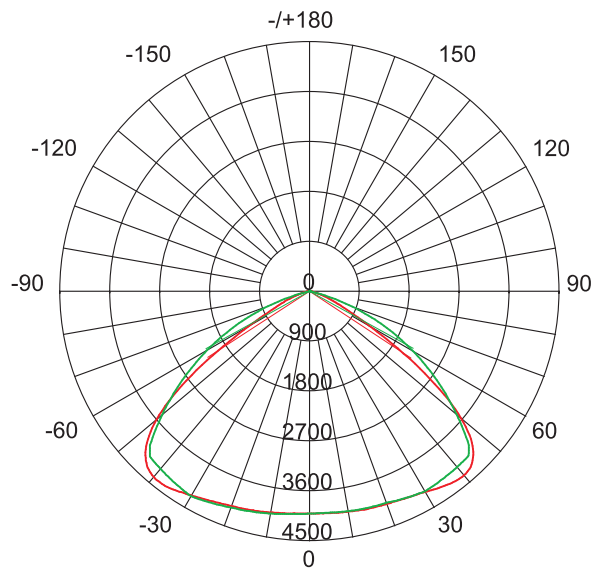

16.4ft 5m	7.616,14.91fc 81.98,160.5lx	40.38ft 1230.74cm
32.81ft 10m	1.904,3.727fc 20.49,40.12lx	80.76ft 2461.48cm
49.21ft 15m	0.8462,1.656fc 9.109,17.83lx	121.1ft 3692.22cm
65.62ft 20m	0.4760,0.9318fc 5.124,10.03lx	161.5ft 4922.96cm
82.02ft 25m	0.3046,0.5963fc 3.279,6.419lx	201.9ft 6153.71cm

1

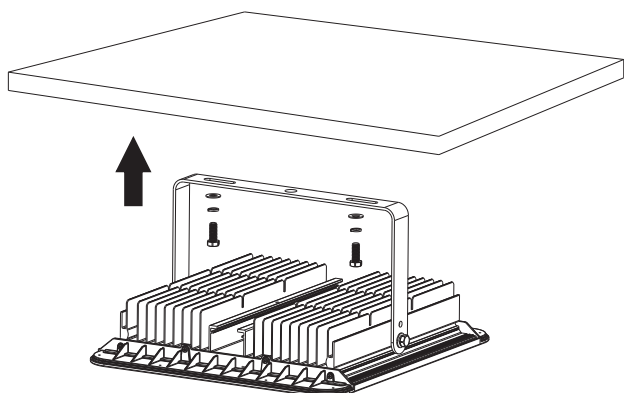

2

