

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ОНЛАЙТ

Светодиодный пылевлагозащищенный светильник Онлайн серии ODSP-02-LED

Общие сведения

Светильники ODSP-02-LED торговой марки Онлайн предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–264 В) и частотой 50/60 Гц. Светильник предназначен для внутреннего и внешнего освещения благодаря высокой степени защиты IP65. Светильник выпускается в исполнении УХЛ. Категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 (диапазон рабочих температур от -40 до +40°С).

Технические характеристики

Код продукта	ODSP-02-36-4K-LED		ODSP-02-36-6.5K-LED
Напряжение питания, В	176–264		
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60		
Мощность, Вт	36		
Номинальная сила тока, А	0,17		
Световой поток, лм	3300		
Цветовая температура света, К	4000		6500
Класс защиты от поражения электрическим током	II		
Коэффициент мощности (cos φ)	>0,9		
Индекс цветопередачи	Ra>70		
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,5–1,0		
Степень защиты от пыли и влаги	IP65		
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+40		
Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2011	П		
Тип кривой силы света по ГОСТ 54350-2011	Д		
Длина светильника, мм	1200		
Ширина светильника, мм	64		
Высота светильника, мм	43		

Комплект поставки

Светильник – 1 шт.
Установочный комплект – 1 шт.
Паспорт изделия – 1 экз.

Информация по безопасности

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику. Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено. При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке. Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией. При повреждении корпуса и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатировать светильник запрещено. Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания пыли и влаги. Степень защиты от проникновения пыли и влаги IP65 может быть достигнута при использовании кабеля диаметром от 6 до 10 мм. В случае обнаружения неисправности прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода светильника из строя и замены на исправный прибор. При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

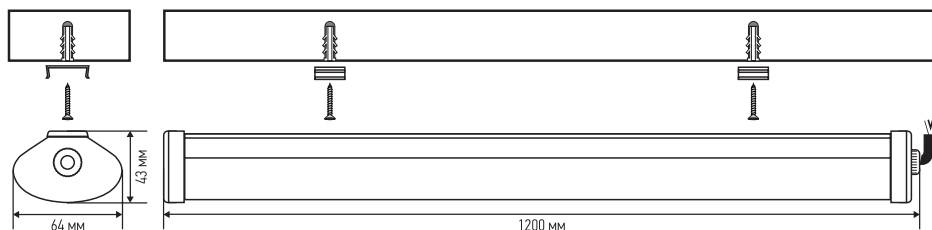


Рис. 1

Подготовка светильника к работе

- Обесточьте сетевой кабель (двухжильный кабель с сечением от 0,5 до 1,0 мм², в комплект не входит).
- Наметьте место будущей установки светильника и просверлите четыре отверстия, закрепите монтажные скобы как показано на Рис. 1. Защелкните в них корпус светильника.
- Подключите сетевой кабель к выведенному проводу светильника

Транспортировка, хранение, утилизация

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

Сертификация

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

Информация об изготовителе

Сделано в России.

Изготовитель: ООО «Наскад»,

141604, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы 24 месяца с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.