

7. Гарантии качества

7.1. Изготовитель гарантирует, что светильники НПО изготовлены на заводе-изготовителе, имеющем сертификацию производства по системе ISO9001-2000, ISO14001-2004.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации светильников – 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты изготовления (с учетом срока сохраняемости).

7.3. В течение этого срока покупателю гарантируется соответствие светильников НПО данным паспорта при условии соблюдения требований транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.4. В период гарантийных обязательств обращаться к предприятию-импортеру.

Гарантийный талон

Предприятие-изготовитель
Гуангдонг Гангфэнг Электрикал Эплайнс Ко., Лтд.
Китайская Народная Республика

Светильник НПО _____

Дата изготовления 14.01.2011

Дата продажи _____




Штамп изготовителя / Подпись проверяющего



Технический паспорт

Светильники НПО для ламп накаливания

			
1301	1302	1303	1304
			
1305	1306	1307	1308
			
1401	1402	1403	1404
			
1405	1406	1407	1408


1. Назначение изделия

1.1. Светильники НПО для ламп накаливания (далее – светильники НПО) предназначены для освещения общественных зданий и производственных помещений с повышенным температурным режимом, с повышенной степенью влажности и пыли.

1.2. Данные светильники используются для работы с лампой накаливания в сети переменного тока с номинальным напряжением 220В и частотой 50Гц и рассчитаны на эксплуатацию в условиях умеренно-холодного климата.

1.3. Светильники НПО соответствуют классу защиты 1 от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75..

2. Структура условного обозначения

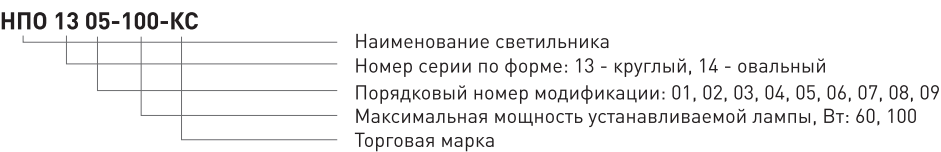



3. Расшифровка модификаций светильника

1301	Круг	1401	Овал
1302	Круг «с квадратной решеткой»	1402	Овал «с квадратной решеткой»
1303	Круг-«полусфера»	1403	Овал-«полусфера»
1304	Круг «с круглой решеткой»	1404	Овал-«полусфера с решеткой»
1305	Круг-«полусфера с решеткой»	1405	Овал-«полусфера боковая с решеткой»
1306	Круг «с параллельной решеткой»	1406	Овал «с параллельной решеткой»
1307	Круг-«ресничка»	1407	Овал-«ресничка»
1308	Круг «с крестообразной решеткой»	1408	Овал «с крестообразной решеткой»
		1409	Овал-«полусфера с прозрачным стеклом»

4. Особенности изделия

4.1. Светильники НПО характеризуются стойкостью к тепловым нагрузкам и огню, имеют повышенную степень защиты от попадания влаги (IP44), в целях термо- и влагустойчивости в светильниках имеются сальники, керамический патрон (E27), антикоррозийное покрытие корпуса.

5. Габаритные размеры (мм)

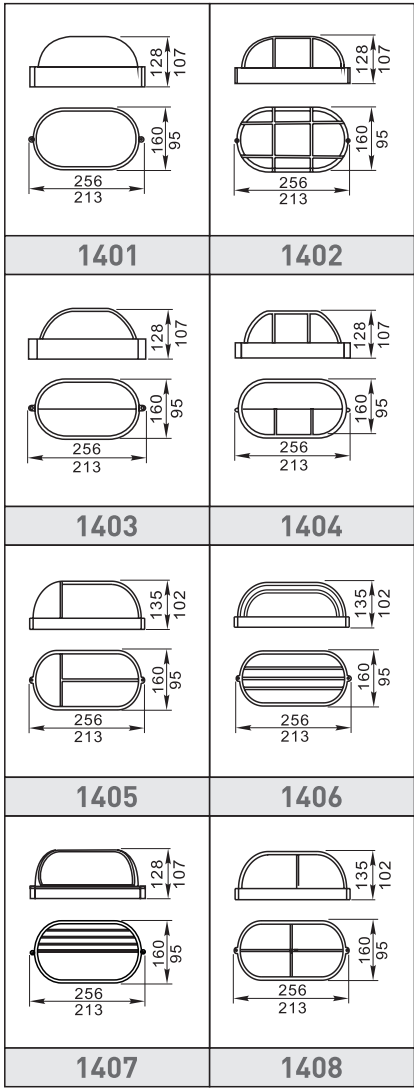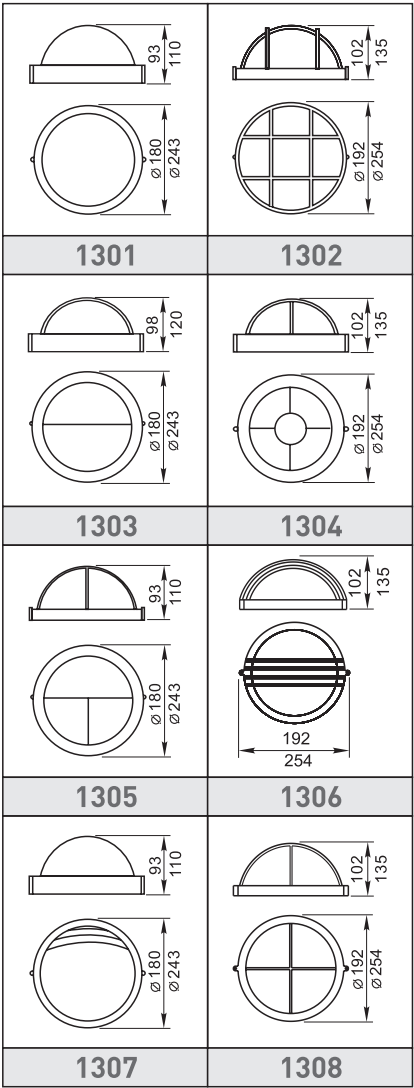

6. Установка и требования безопасности

- 6.1. Способ установки светильника НПО - потолочный, крепление с помощью винтов.
- 6.2. При монтаже, устранении неисправностей, замене лампы и удаления пыли – сеть необходимо обесточить.
- 6.3. Не допускать попадания на светильник воды, горючих и агрессивных материалов.