

6.3. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°C и относительной влажности 98% при 25°C.

7. Гарантии качества:

7.1. Изготовитель гарантирует, что светильники светодиодные изготовлены на заводе-изготовителе, имеющем сертификацию производства по системе ISO9001-2000, ISO14001-2004. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В период гарантийных обязательств обращаться к предприятию-импортеру:

7.2. Уполномоченный представитель предприятия-изготовителя на территории ТС:

ООО «Крэзисервис», 220114, РБ, г. Минск, ул. Кирилла Туровского, д.10, пом. 150,

Тел.: +375 (17) 336-18-18, e-mail: client@crazyservice.net

Гарантийный талон

Шанхай Щет Электрик Компани, Лтд. Китайская Народная Республика

Светильник «Барибал СПП-В-LED» _____

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

Штамп изготовителя / Подпись проверяющего

EAC



Технический паспорт


Светильник светодиодный «БАРИБАЛ СПП-В-LED»



1. Назначение:

- 1.1. Светильники светодиодные серии Барibal СПП-В-LED применяются для внутреннего и наружного освещения жилых, бытовых, общественных, вспомогательных помещений, лестничных проёмов, переходов, лифтовых холлов, гаражей, автомоек и др., для наружного освещения, например, около подъезда. Конструкция светильника обеспечивает высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP65.
- 1.2. Предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220 В частоты 50/60 Гц.
- 1.3. Сертифицированы в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза.

2. Структура условного обозначения:

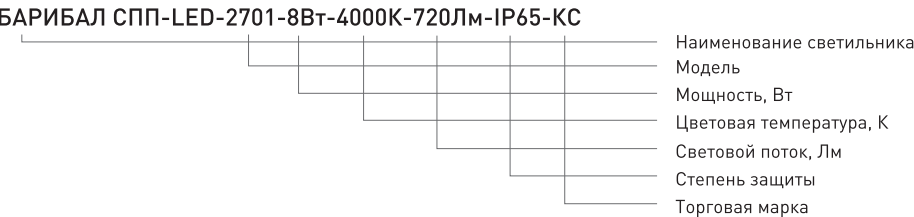

Светильники с содержанием в наименовании «МД» оснащены микроволновым датчиком движения.

3. Технические характеристики:

Наименование	Арт.	Мощность, Вт	Свет. поток, Лм	Цвет. температура	Тип светодиодов	Индекс цв.передачи	Степ. защ.	Срок служ., часов	Датч. движ.
БАРИБАЛ СПП-LED-2701 8Вт-4000К-720Лм-IP65-КС	952227	8	720	4000	SMD 5730	>70	IP65	25000	-
БАРИБАЛ СПП-LED-2702 12Вт-4000К-1080Лм-IP65-КС	952228	12	1080						
БАРИБАЛ СПП-LED-2703 15Вт-4000К-1350Лм-IP65-КС	951251	15	1350						
БАРИБАЛ СПП-LED-2801 8Вт-4000К-720Лм-IP65-КС	952229	8	720						
БАРИБАЛ СПП-LED-2803 15Вт-4000К-1350Лм-IP65-КС	951252	15	1350						
БАРИБАЛ СПП-LED-2901-МД 8Вт-4000К-720Лм-IP65-КС	952231	8	720						Да
БАРИБАЛ СПП-LED-2902-МД 12Вт-4000К-1080Лм-IP65-КС	952232	12	1080						
БАРИБАЛ СПП-LED-2903-МД 15Вт-4000К-1350Лм-IP65-КС	951253	15	1350						

- Иные характеристики:
- Напряжение – 220-240В
- Частота - 50/60 Гц
- Температурный режим работы - -40...+40°С
- Материал корпуса светильника – АБС-пластик
- Материал рассеивателя - поликарбонат

4. Габаритные размеры:

Наименование	D/LxW, мм	H, мм	
БАРИБАЛ СПП-LED-2701 8Вт-4000К-720Лм-IP65-КС	165 x 80	50	
БАРИБАЛ СПП-LED-2702 12Вт-4000К-1080Лм-IP65-КС	165 x 80		
БАРИБАЛ СПП-LED-2703 15Вт-4000К-1350Лм-IP65-КС	175 x 85		
БАРИБАЛ СПП-LED-2801 8Вт-4000К-720Лм-IP65-КС	135	52	
БАРИБАЛ СПП-LED-2803 15Вт-4000К-1350Лм-IP65-КС	170		
БАРИБАЛ СПП-LED-2901-МД 8Вт-4000К-720Лм-IP65-КС	135		
БАРИБАЛ СПП-LED-2902-МД 12Вт-4000К-1080Лм-IP65-КС			
БАРИБАЛ СПП-LED-2903-МД 15Вт-4000К-1350Лм-IP65-КС	170	50	

4. Монтаж и подключение:

- 4.1. Подключение светодиодного светильника должно осуществляться квалифицированным специалистом.
- 4.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220В и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

5. Требования безопасности и техническое обслуживание:

- 5.1. Нельзя производить технической обслуживание включенного светодиодного светильника.
- 5.2. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.

6. Транспортировка и хранение:

- 6.1. Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.