

8.5. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.

8.6. Светильник МУРЕНА LP-LED не диммируется

8.7. Светильник не предназначен для эксплуатации в особо сырых и жарких помещениях. Недопустима работа Изделия в помещениях с недостаточной вентиляцией.

9. Утилизация

9.1. Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

10. Транспортировка и хранение

10.1. Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

10.2. Транспортировка светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок;

11. Гарантии качества

11.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 1 год со дня продажи покупателю;

11.2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем, который указывается в настоящем паспорте;

11.3. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции;

11.4. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию-изготовителю или официальному представителю;

11.5. К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек предприятия-изготовителя.

Гарантийный талон

Шанхай Щет Электрик Компани, Лтд. Китайская Народная Республика

Штамп изготовителя

Светильник МУРЕНА LP-LED _____

Дата изготовления _____

Подпись проверяющего

Дата продажи _____



Технический паспорт

**Светильник светодиодный
МУРЕНА LP-LED**



1.Назначение изделия

- 1.1 Светильник светодиодный серии МУРЕНА LP-LED предназначен для внутреннего освещения общественных зданий; административных и офисных помещений; учебных залов и аудиторий, коридоров, магазинов и иных помещений.
- 1.2 Светильник светодиодный серии МУРЕНА LP-LED рассчитан для работы от сети переменного тока 180-240В. В светильнике, в качестве источника света, используется светодиоды SMD 2835 белого и холодного белого свечения.
- 1.3 Светильник светодиодный серии МУРЕНА LP-LED производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижнее температурное значение -20°С, верхнее +40°С.
- 1.4 Светильник светодиодный серии МУРЕНА LP-LED соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.
- 1.5 Светильник светодиодный серии МУРЕНА LP-LED может быть установлен на поверхность из негоряемого материала.

2. Преимущества


- 2.1 Светильник светодиодный серии МУРЕНА LP-LED имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу.
- 2.2 Светильник светодиодный серии МУРЕНА LP-LED экономичен в эксплуатации.

3. Технические характеристики:

Параметры	МУРЕНА LP-LED-6020-18Вт-6500К-1440Лм-KC	МУРЕНА LP-LED-1236-36Вт-6500К-2880Лм-KC	МУРЕНА LP-LED-6020-18Вт-4000К-1440Лм-KC	МУРЕНА LP-LED-1236-36Вт-4000К-2880Лм-KC
Артикул	952100	952101	952102	952103
Тип светодиодов	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Мощность, Вт	18	36	18	36
Световой поток, Лм	1440	2880	1440	2880
Степень защиты	IP20			
Количество светодиодов, шт	44	44	88	88
Входное напряжение, В	180-240			
Индекс цветопередачи, Ra≥	75			
Угол освещения, °С	120			
Коэффициент мощности	>0,6			
Коэффициент пульсации, %	<5			
Класс защиты	II			
Климатическое исполнение	УХЛ4			
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40°С			
Вес нетто, кг	0,30	0,30	0,59	0,59
Цвет корпуса	Алюминий матовый			
Материал корпуса	Алюминиевый сплав			
Материал плафона	Опаловый поликарбонат			
Класс энергоэффективности	А			
Срок службы, часов	30 000			


4. Структура условного обозначения

МУРЕНА LP-LED-6020-18Вт-6500К-1440Лм-KC




- Наименование светильника
- Серия
- Мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Световой поток, Лм
- Торговая марка

5. Диаграмма светового растрпределения

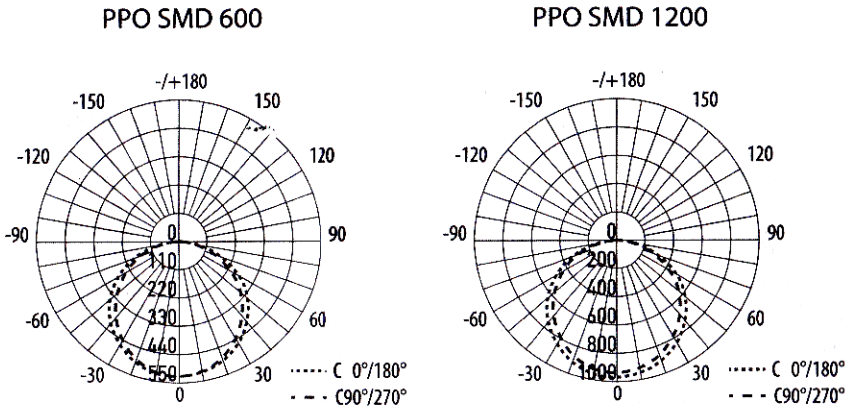

6. Габаритные размеры:



Параметры	МУРЕНА LP-LED-6020-18Вт-6500К-1440Лм-KC	МУРЕНА LP-LED-1236-36Вт-6500К-2880Лм-KC	МУРЕНА LP-LED-6020-18Вт-4000К-1440Лм-KC	МУРЕНА LP-LED-1236-36Вт-4000К-2880Лм-KC
Размеры, мм (L x B x H)	600 x 75 x 25	1200 x 75 x 25	600 x 75 x 25	1200 x 75 x 25

7. Техника безопасности

- 7.1. Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 7.2. Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 7.3. Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 7.4. Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

8. Особенности эксплуатации

- 8.1. Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 8.2. Закрепить Изделие на опорную поверхность из негоряемого материала.
- 8.3. Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 8.4. В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия.