


RGB прожектор IS LED 20W RGB используется для различных объектов где необходима специальная цветная подсветка.

Он обладает степенью защиты от пыли и влаги IP65 и предназначен для наружного использования.

Пульт ДУ управляет следующими функциями: включение/выключение, установка требуемого цвета, выбор светового эффекта (вспышка, стробоскоп, затухание), увеличение/уменьшение скорости переключения.

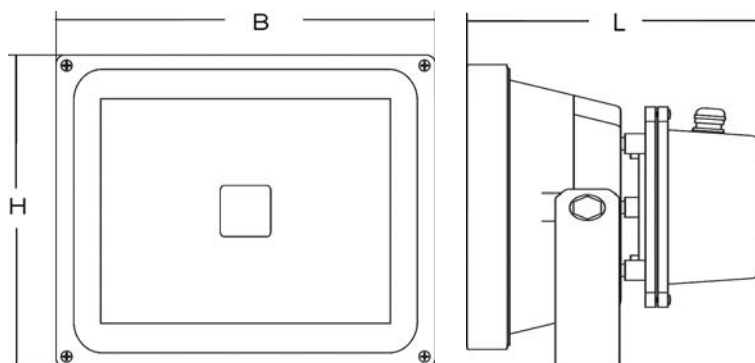

B=180 мм

H=140 мм

L=102 мм (со
скобой L =123)

Характеристики

Потребляемая мощность	20 Вт
Световой поток	1800 Лм
Угол рассеивания	120°
Цветовая температура	RGB
Рабочее напряжение	AC 180 ~ 260V/50-60Hz
Степень защиты	IP 65
Диапазон рабочих температур	-15 °C ~ +45 °C
Срок службы	50 000 часов