ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Настенно-потолочный светильник серии NBL-IP54-LED

Код продукта	Аналог	Мощность, Вт	Цвет. темп., К	Цвет	Тип LED	Размер, мм
NBL-R2-6-4K-IP54-LED	60W ЛОН	6	4000	Белый	SMD Epistar	∅170*60
NBL-R2-12-4K-IP54-LED	100W ЛОН	12	4000	Белый	SMD Epistar	∅210*60
NBL-S1-6-4K-IP54-LED	60W ЛОН	6	4000	Белый	SMD Epistar	176.5*174*60
NBL-S1-12-4K-IP54-LED	100W ЛОН	12	4000	Белый	SMD Epistar	215*212*60

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настенно-потолочные влагозащищенные светильники серии NBL-IP54-LED торговой марки Navigator предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–264 В) и частотой 50 Гц.
Светильник предназначен для внутреннего освещения.
Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник NBL-IP54-LED
Установочный комплект (внутри корпуса светильника)
Инструкция по эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждении плафона и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатировать светильник запрещено.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- Обесточьте сетевой кабель (двухжильный кабель с сечением от 0,5 до 1,0 мм^2, в комплект не входит).
- Произведите разборку светильника. Снимите плафон ***(1)*** как показано на схеме.
- Наметьте место будущей установки светильника и просверлите три отверстия.
- Протяните сетевой кабель через гермоввод ***(2)***, как показано на схеме.
- Укрепите светильник на поверхности при помощи трех саморезов из установочного комплекта.
- Зачистите контакты сетевого кабеля.

- Ослабьте зажимные винты на клеммной колодке ***(3)*** и подключите два сетевых провода к колодке через винтовые зажимы, как показано на схеме. Туго затяните зажимные винты.
- Установите плафон ***(1)*** светильника на корпус как показано на схеме.
- Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате СММГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

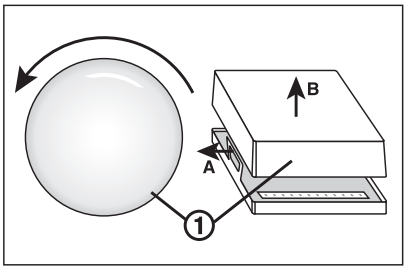

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

36 месяцев с даты покупки светильника при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

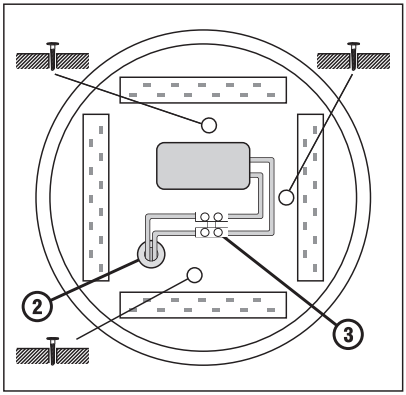

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.
Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

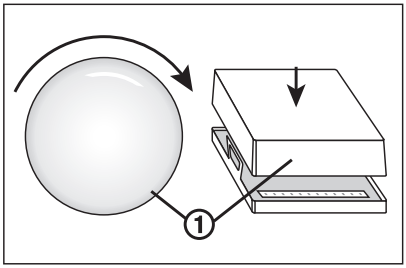

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.
Изготовитель: «XIAMEN NEEX OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD». Юнит 8, 5 Флор, Б Билдинг, Ксиамен Интэрнэшинал Шиппинг Центр, № 91, Ксиангюй Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан, Китай.
Уполномоченная организация/поставщик в РФ:
ООО «БТ-ЛОГИСТИК», 127247, Россия, г. Москва, Дмитровское ш., 107/1.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

Модель светильника	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина